

Cato Plus

GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)

Drehstuhl mit Polsterauflage / Drehstühle mit Netzrücken


Funktion	<ul style="list-style-type: none">- Punkt-Synchron-Mechanik- Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:4- Schwenkwinkel der Rückenlehne 26°- Mit progressiver Rückstellkraft
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none">- 45-125 kg- Patentierte Schnellverstellung in 12 Stufen um max. 6,6 kg pro Stufe- In nur 70° Gesamtweg, d.h. im Umfang einer Handbewegung
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none">- Schwenkwinkel in 2 Positionen individuell wählbar (0° / 16°)- Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 92°
Sitzneigung	<ul style="list-style-type: none">- Vorwählbare Sitzflächenneigung bei - 3° oder 0°
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none">- 40-51 cm- Sicherheits-Gasfeder
Sitz	<ul style="list-style-type: none">- Sitztiefe 43 cm- 50 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt- Schaumdichte 55 kg/m³
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none">- 60 cm- Umlaufender Trägerrahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz- cpn89 / cpn88: Bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester), schwarz- cpn99 / cpn98: Polsterauflage in Stoff oder Leder und Komfort-Vliesauflage
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none">- cpn99 / cpn89: 7 cm höhenverstellbar und um 40° neigbar- Perfekte Anpassung an Kopfform und -lage, somit keine Druckstellen- Im atmungsaktiven PU-Bezug Skai Venezia schwarz
Lordosestütze	<ul style="list-style-type: none">- 3D-Stricknetz im Lordosebereich tailliert gestrickt, für optimale Unterstützung im 3.- 4. Lendenwirbelbereich
Rollen	<ul style="list-style-type: none">- Lastabhängig gebremste Doppelrollen- Kunststoff schwarz, Ø 50 mm, harte Rollen
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none">- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551- Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft)- EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241- Greenguard Zertifizierung
Garantie	<ul style="list-style-type: none">- 5 Jahre Garantie (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)

Cato Casa Konferenz-Freischwinger

Gestell	<ul style="list-style-type: none">- Stahlgestell Rundrohr Ø 25 mm, schwarz- Passend bis 125 kg Körpergewicht- Nicht stapelbar
Sitz	<ul style="list-style-type: none">- 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt- Schaumdichte 55 kg/m³- Ergonomische Sitzmulde zur optimalen Druckverteilung- Mit Komfort-Vliesauflage
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none">- 35 mm Schnittschaumkissen mit ergonomischer Kontur- Schaumdichte 55 kg/m³
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none">- Kunststoffauflage, schwarz
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none">- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761- Greenguard Zertifizierung
Garantie	<ul style="list-style-type: none">- 5 Jahre Garantie (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)


Cato Plus

Abmessungen




cpn99

mit Armlehnen: cpn99 - 18 kg
ohne Armlehnen: cpn99 - 16 kg




cpn98 + 3553

mit Armlehnen: cpn98 - 17 kg
ohne Armlehnen: cpn98 - 15 kg

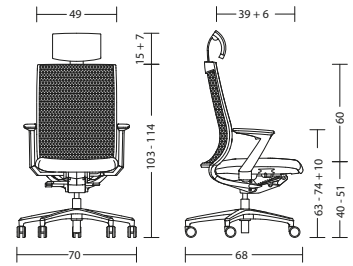


cpn89 + 3553

mit Armlehnen: cpn89 - 17 kg
ohne Armlehnen: cpn89 - 15 kg




cpn88 + 3107 + 3553

mit Armlehnen: cpn88 - 17 kg
ohne Armlehnen: cpn88 - 15 kg



cca58

mit Armlehnen: cca58 - 11 kg

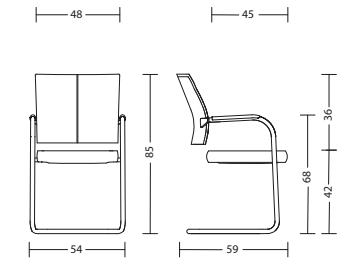

cca56

mit Armlehnen: cca56 - 10 kg

Stoffbedarf

Modell	gleichfarbig		verschiedenfarbig	
	Sitz und Rücken	Sitz	Rücken	Nackenstütze
cpn99	0,90 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	0,90 x 1,30 m	0,40 x 1,30 m
cpn98	0,90 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	0,90 x 1,30 m	-
cpn89	-	0,80 x 1,30 m	-	0,40 x 1,30 m
cpn88	-	0,80 x 1,30 m	-	-
cca58	1,30 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	-
cca56	1,10 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	-

Lederbedarf auf Anfrage

Connex2

ConWork

Mera

Mera Klimastuhl

Moteo Perfect

Moteo Style

Moteo Style
Klimastuhl


Cato Plus

Cato Plus


BASIC SPECIFICATION (further functions and equipment features on the next page)	
Swivel chair with upholstered pad backrest / Swivel chair with meshback	
Function	<ul style="list-style-type: none"> - Point-synchronised mechanism - 1:4 tilt ratio between seat and backrest angle - Backrest tilt angle 26° - With progressive counter-pressure
Body weight adjustment	<ul style="list-style-type: none"> - 45-125 kg - Patented quick-set adjustment in 12 positions, by max. 6.6 kg per position - Total travel just 70°, in other words within a single hand movement
Synchronised locking	<ul style="list-style-type: none"> - Pivot angle can be selected individually with a choice of 2 positions (0° / 16°) - Seat-backrest opening angle 92°
Seat tilt	<ul style="list-style-type: none"> - Preset seat surface tilt at -3° or 0°
Seat height adjustment	<ul style="list-style-type: none"> - 40-51 cm - Safety gas-lift
Seat	<ul style="list-style-type: none"> - Seat depth 43 cm - 50 mm CFC-free PU foam cushion - Foam density 55 kg/m³
Backrest	<ul style="list-style-type: none"> - 60 cm - Fibreglass reinforced black plastic backrest frame - cpn89 / cpn88: Knitted 3D mesh (100% Polyester), black - cpn99 / cpn98: Cushion for optimum pressure distribution without loss of elasticity with a mount as a style feature
Neck support	<ul style="list-style-type: none"> - cpn99 / cpn89: Height-adjustable by 7 cm and tilting 40° - Fits perfectly to head shape and position, avoiding pressure sores - Skai Venezia black, a breathable polyurethan-material
Lordosis support	<ul style="list-style-type: none"> - Fitted 3D mesh in lumbar area to support 3rd and 4th lumbar vertebrae
Castors	<ul style="list-style-type: none"> - Load-dependent braked double hard castors - Black plastic, Ø 50 mm, for carpets
Standards / Certificates	<ul style="list-style-type: none"> - GS symbol from TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551 - Ergonomics certificate from LGA Nuremberg (Ergonomics Approved) - EU directive 90 / 270 EEC for display screen equipment / DIN EN ISO 9241 - Greenguard certification
Warranty	<ul style="list-style-type: none"> - 5 years warranty (see terms and conditions of sale and delivery)
Cato Casa Conference cantilever chair	
Frame	<ul style="list-style-type: none"> - Tubular steel frame Ø 25 mm, black - Suitable for up to 125 kg body weight - Not stackable
Seat	<ul style="list-style-type: none"> - 65 mm CFC-free PU foam cushion - Foam density 55 kg/m³ - Ergonomic recessed seat pan for optimum pressure distribution - With comfort fleece padding
Backrest	<ul style="list-style-type: none"> - 35 mm cut-foam cushion - Foam density 55 kg/m³
Arm supports	<ul style="list-style-type: none"> - Plastic finish, black
Standards / Certificates	<ul style="list-style-type: none"> - GS symbol from TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761 - Greenguard certification
Warranty	<ul style="list-style-type: none"> - 5 years warranty (see terms and conditions of sale and delivery)

Cato Plus


Dimensions




cpn99
with arm supports: cpn99 - 18 kg
without arm supports: cpn99 - 16 kg




cpn98 + 3553
with arm supports: cpn98 - 17 kg
without arm supports: cpn98 - 15 kg

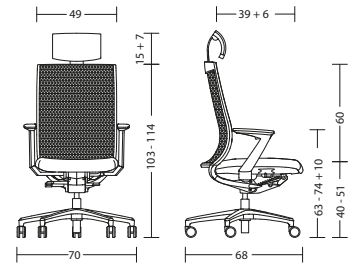


cpn89 + 3553
with arm supports: cpn89 - 17 kg
without arm supports: cpn89 - 15 kg



cpn88 + 3107 + 3553
with arm supports: cpn88 - 17 kg
without arm supports: cpn88 - 15 kg



cca58
with arm supports: cca58 - 11 kg

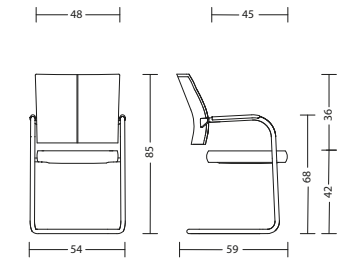

cca56
with arm supports: cca56 - 10 kg

Fabric requirement

Model	same colour	different colours		neck support
	seat and backrest	seat	backrest	
cpn99	0,90 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	0,90 x 1,30 m	0,40 x 1,30 m
cpn98	0,90 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	0,90 x 1,30 m	-
cpn89	-	0,80 x 1,30 m	-	0,40 x 1,30 m
cpn88	-	0,80 x 1,30 m	-	-
cca58	1,30 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	-
cca56	1,10 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	-

Leather requirement on request

Connex2

ConWork

Mera

Mera Klimastuhl

Moteo Perfect

Moteo Style

Moteo Style
Klimastuhl

Cato Plus

Cato Plus

EQUIPEMENT DE BASE (fonctions supplémentaires et caractéristiques d'équipements, voir pages suivantes)

Siège pivotant avec coussin rapporté / Siège pivotant avec resille


Fonction	<ul style="list-style-type: none">- Mécanisme de synchronisation point par point- Rapport d'inclinaison de l'assise et du dossier 1:4- Angle d'inclinaison du dossier de 26°- Avec force de rappel progressive
Réglage en fonction du poids du corps	<ul style="list-style-type: none">- 45-125 kg- Système de réglage rapide breveté, sur 12 niveaux de 6,6 kg par niveau- Sur une course totale de seulement 70° correspondant au mouvement de la main
Verrouillage du mécanisme synchrone	<ul style="list-style-type: none">- Angle de pivotement avec possibilité de réglage personnalisé sur 2 positions (0° / 16°)- Angle d'ouverture 92°
Inclinaison de l'assise	<ul style="list-style-type: none">- Inclinaison de l'assise présélectionnable à -3° ou 0°
Réglage de la hauteur du siège	<ul style="list-style-type: none">- 40-51 cm- Vérin pneumatique de sécurité
Assise	<ul style="list-style-type: none">- Profondeur d'assise de 43 cm- Coussin en mousse de PU moulée de 50 mm, exempte d'HFC- Densité de la mousse 55 kg/m³
Dossier	<ul style="list-style-type: none">- 60 cm- Cadre synthétique renforcé de fibre de verre, noir- cpn89 / cpn88: Maille 3D, noire, aussi avec rembourrage pour une répartition optimale de la pression sans perte d'élasticité- cpn99 / cpn98: Avec rembourrage, le langage formel est complété par un passe-partout
Soutien-nuque	<ul style="list-style-type: none">- cpn99 / cpn89: Réglable en hauteur sur 7 cm et inclinable 40°- Adaptation parfaite à la forme et à la position de la tête, d'où l'absence de zones de pression- Têtière en Skai Venezia noir (polyurethane)
Soutien lombaire	<ul style="list-style-type: none">- Maille 3D resserrée dans la zone lombaire pour un soutien encore accru dans cette zone
Roulettes	<ul style="list-style-type: none">- Doubles roulettes freinées en fonction de la charge- Polypropylène noir, Ø 50 mm, roulettes dures pour moquette
Normes / Certificats	<ul style="list-style-type: none">- Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551- Certificat ergonomie du LGA de Nuremberg (ergonomie contrôlée)- Directive UE 90 / 270 CEE relative au travail sur des équipements à écran de visualisation / DIN EN ISO 9241- Certification Greenguard
Garantie	<ul style="list-style-type: none">- 5 ans de garantie (voir conditions de vente et de livraison)

Cato Casa siège conférence

Piètement	<ul style="list-style-type: none">- Tube rond, Ø 25 mm, noir- Convient pour un poids du corps jusqu'à 125 kg- Non empilable
Assise	<ul style="list-style-type: none">- Coussin en mousse de PU moulée de 65 mm, exempte d'HFC- Densité de la mousse 55 kg/m³- Renforcement d'assise ergonomique pour une répartition optimale de la pression- Avec revêtement non-tissé confort
Dossier	<ul style="list-style-type: none">- Coussin en mousse découpée de 35 mm- Densité de la mousse 55 kg/m³
Accoudoirs	<ul style="list-style-type: none">- Surface d'appui en polyamide noir
Normes / Certificats	<ul style="list-style-type: none">- Label GS du LGA de Nuremberg / DIN EN 13761- Certification Greenguard
Garantie	<ul style="list-style-type: none">- 5 ans de garantie (voir conditions de vente et de livraison)


Cato Plus

Dimensions




cpn99

avec accoudoirs: cpn99 - 18 kg
sans accoudoirs: cpn99 - 16 kg




cpn98 + 3553

avec accoudoirs: cpn98 - 17 kg
sans accoudoirs: cpn98 - 15 kg




cpn89 + 3553

avec accoudoirs: cpn89 - 17 kg
sans accoudoirs: cpn89 - 15 kg




cpn88 + 3107 + 3553

avec accoudoirs: cpn88 - 17 kg
sans accoudoirs: cpn88 - 15 kg



cca58

avec accoudoirs: cca58 - 11 kg



cca56

avec accoudoirs: cca56 - 10 kg

Métrage

Modèle	de la même couleur	de couleurs différentes		
	assise / dossier	assise	dossier	soutien-nuque
cpn99	0,90 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	0,90 x 1,30 m	0,40 x 1,30 m
cpn98	0,90 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	0,90 x 1,30 m	-
cpn89	-	0,80 x 1,30 m	-	0,40 x 1,30 m
cpn88	-	0,80 x 1,30 m	-	-
cca58	1,30 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	-
cca56	1,10 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	-

Quantité de cuir sur demande

Connex2

ConWork

Mera

Mera Klimastuhl

Moteo Perfect

Moteo Style

Moteo Style
Klimastuhl


Cato Plus

Cato Plus


BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)	
Bureaustoel met opdekstoffering / Bureaustoel met netbespanning	
Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none">- Puntsynchroonmechanisme- Verhouding zit-/leuningneiging 1:4- Openingshoek van de rugleuning is 26°- Met progressieve tegendruk
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none">- 45-125 kg- Gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand- Maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging
Synchroonblokkering	<ul style="list-style-type: none">- In 2 standen individueel instelbaar (0° / 16°)- Openingshoek 92°
Zitneiging	<ul style="list-style-type: none">- Vooraf in te stelen zittinghelling van -3° of 0°
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none">- 40-51 cm- Door middel van veiligheidsgasveer
Zitting	<ul style="list-style-type: none">- Zitdiepte 43 cm- 50 mm PU voorgevormde schuimkussen, FCK vrij schuim- Schuimdichtheid 55 kg/m³
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none">- 60 cm- Frame bestaande uit met glasvezel versterkt kunststof zwart- cpn89 / cpn88: 3D-tricotagenet, zwart, voor optimale drukverdeling zonder elasticiteitsverlies- cpn99 / cpn98: Met opdekstoffering in stof of leer
Neksteun	<ul style="list-style-type: none">- cpn99 / cpn89: 7 cm in hoogte verstelbaar en neigbaar 40°- Past zich perfect aan de vorm van het hoofd en de houding aan, waardoor drukpunten vermeden worden- Skai Venezia zwart, een ademende polyurethaan bekleding
Lendensteun	<ul style="list-style-type: none">- 3D-tricotagenet ter hoogte van de lendenen, getailleerd gebreed, dus nog meer lumbale ondersteuning
Wielen	<ul style="list-style-type: none">- Gewichtsafhankelijk geremde wielen- Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 50 mm
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none">- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551- Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)- EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241- Greenguard-certificering
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none">- 5 jaar garantie (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)
Cato Casa Conferentie-sledemodel	
Onderstel	<ul style="list-style-type: none">- Ronde buis onderstel Ø 25 mm, zwart- Passend tot 125 kg lichaamsgewicht- Niet stapelbaar
Zitting	<ul style="list-style-type: none">- 65 mm PU voorgevormde schuimkussen, FCK vrij schuim- Schuimdichtheid 55 kg/m³- Ergonomische zitkom voor optimale drukverdeling- Met comfort opdek
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none">- Vulling van PU-schuim 35 mm- Schuimdichtheid 55 kg/m³
ArMLEuning	<ul style="list-style-type: none">- ArMLEuningdekje PU kunststof, zwart
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none">- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761- Greenguard-certificering
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none">- 5 jaar garantie (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Cato Plus


Afmetingen




cpn99
met armleuningen: cpn99 - 18 kg
zonder armleuningen: cpn99 - 16 kg




cpn98 + 3553
met armleuningen: cpn98 - 17 kg
zonder armleuningen: cpn98 - 15 kg

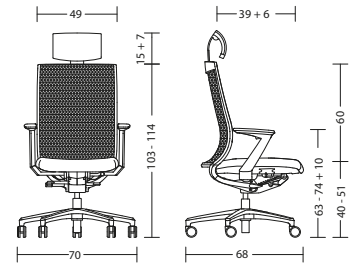


cpn89 + 3553
met armleuningen: cpn89 - 17 kg
zonder armleuningen: cpn89 - 15 kg



cpn88 + 3107 + 3553
met armleuningen: cpn88 - 17 kg
zonder armleuningen: cpn88 - 15 kg



cca58
met armleuningen: cca58 - 11 kg

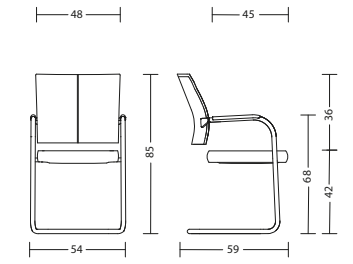

cca56
met armleuningen: cca56 - 10 kg

Benodigde stof

Model	van dezelfde kleur	in verschillende kleuren		Neksteun
	Zitting en Rugleuning	Zitting	Rugleuning	
cpn99	0,90 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	0,90 x 1,30 m	0,40 x 1,30 m
cpn98	0,90 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	0,90 x 1,30 m	-
cpn89	-	0,80 x 1,30 m	-	0,40 x 1,30 m
cpn88	-	0,80 x 1,30 m	-	-
cca58	1,30 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	-
cca56	1,10 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	-

Benodigd leer op aanvraag

Connex2

ConWork

Mera

Mera Klimastuhl

Moteo Perfect

Moteo Style

Moteo Style
Klimastuhl

Cato Plus