



# Cato

GRUNDAUSSTATTUNG	(weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)
<b>Drehstuhl</b>	
Funktion	<ul style="list-style-type: none"><li>- Punkt-Synchron-Mechanik</li><li>- Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:4</li><li>- Schwenkwinkel der Rückenlehne 28°</li><li>- Mit progressiver Rückstellkraft</li></ul>
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none"><li>- 45-125 kg</li><li>- Patentierte Schnellverstellung in 12 Stufen um max. 6,6 kg pro Stufe</li><li>- In nur 70° Gesamtweg, d.h. im Umfang einer Handbewegung</li></ul>
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schwenkwinkel in 3 Positionen individuell wählbar (0° / 16° / 28°)</li><li>- Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 92°</li></ul>
Sitzneigung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vorwählbare Sitzflächenneigung bei - 3° oder 0°</li></ul>
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none"><li>- 40-51 cm</li><li>- Sicherheits-Gasfeder</li></ul>
Sitz	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sitztiefe 43 cm</li><li>- 50 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt</li><li>- Schaumdichte 60 kg/m<sup>3</sup></li><li>- Ergonomische Sitzmulde zur optimalen Druckverteilung</li></ul>
Sitzträger	<ul style="list-style-type: none"><li>- Der Sitzträger ist aus Aluminium und immer farbgleich zum gewählten Rückenlehnenträger</li></ul>
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none"><li>- cat99 / cat98: 57 cm, cat97: 49 cm</li><li>- Selbsttragende Kunststoffschale, schwarz</li><li>- Clippolster 45 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt. Formschaum mit ergonomischer Kontur</li><li>- Schaumdichte 55 kg/m<sup>3</sup></li></ul>
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none"><li>- cat99: 7cm höhenverstellbar und um 40° neigbar</li><li>- Für Modelle in Stoff, Nackenstütze in Kunstleder Skai Venezia schwarz, ein atmungsaktiver PU-Bezug; für Modelle in Leder, Nackenstütze in Lederfarbe</li><li>- Perfekte Anpassung an Kopfform und -lage, somit keine Druckstellen</li></ul>
Rückenlehnenhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verstellbereich 7 cm, in 6 Stufen</li></ul>
Rollen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lastabhängig gebremste Doppelrollen</li><li>- Kunststoff schwarz, Ø 50 mm, harte Rollen</li></ul>
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"><li>- GS-Zeichen der LGA Nürnberg / DIN EN 1335 / DIN 4551</li><li>- Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft)</li><li>- EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm</li><li>- ANSI / BIFMA X 5.1 geprüft</li><li>- Greenguard Zertifizierung</li><li>- RedDot Design award 2004</li></ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)</li></ul>
<b>Besucherstuhl</b>	
Gestell	<ul style="list-style-type: none"><li>- Stahlgestell Rundrohr Ø 25 mm, schwarz</li><li>- Passend bis 125 kg Körpergewicht</li><li>- cat57: Stapelbar</li><li>- cat56: Nicht stapelbar</li></ul>
Sitz	<ul style="list-style-type: none"><li>- 45 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt</li><li>- Schaumdichte 55 kg/m<sup>3</sup></li></ul>
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none"><li>- cat57 / cat56: Kunststoff, schwarz, mit flexiblem Rücken</li></ul>
Gleiter	<ul style="list-style-type: none"><li>- cat57: Hypergleiter, schwarz</li><li>- cat56: Ohne Gleiter</li></ul>
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"><li>- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761</li><li>- Greenguard Zertifizierung</li></ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)</li></ul>


Abmessungen




**cat99 + 3550**  
mit Armlehnen: cat99 - 19 kg  
ohne Armlehnen: cat99 - 18 kg




**cat98 + 3107 + 3553**  
mit Armlehnen: cat98 - 19 kg  
ohne Armlehnen: cat98 - 18 kg

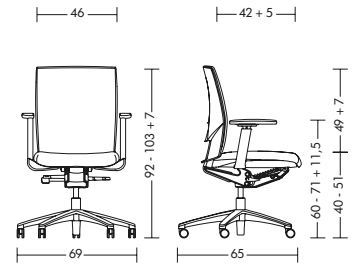

**cat97 + 3567**  
mit Armlehnen: cat97 - 16 kg  
ohne Armlehnen: cat97 - 15 kg



**cat57**  
mit Armlehnen: cat57 - 7 kg  
ohne Armlehnen: cat57 - 6 kg



**cat56**  
mit Armlehnen: cat56 - 8 kg  
ohne Armlehnen: cat56 - 7 kg

Stoffbedarf

Modell	gleichfarbig		verschiedenfarbig	
	Sitz und Rücken	Sitz	Rücken	Nackensstütze
cat99	1,10 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,50 x 1,30 m
cat98	1,10 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-
cat97	0,75 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-
cat57	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m	-
cat56	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m	-


Lederbedarf auf Anfrage

## Cato

<b>BASIC SPECIFICATION</b>	<b>(further functions and equipment features on the next page)</b>
<b>Swivel chair</b>	
Function	<ul style="list-style-type: none"><li>- Point-synchronised mechanism</li><li>- 1:4 tilt ratio between seat and backrest angle</li><li>- Backrest tilt angle 28°</li><li>- With progressive counter-pressure</li></ul>
Body weight adjustment	<ul style="list-style-type: none"><li>- 45-125 kg</li><li>- Patented quick-set adjustment in 12 positions, by max. 6.6 kg per position</li><li>- Total travel just 70°, in other words within a single hand movement</li></ul>
Synchronised locking	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pivot angle can be selected individually with a choice of 3 positions (0° / 16° / 28°)</li><li>- Seat-backrest opening angle 92°</li></ul>
Seat tilt	<ul style="list-style-type: none"><li>- Preset seat surface tilt at -3° or 0°</li></ul>
Seat height adjustment	<ul style="list-style-type: none"><li>- 40-51 cm</li><li>- Safety gas-lift</li></ul>
Seat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seat depth 43 cm</li><li>- 50 mm CFC-free PU foam cushion</li><li>- Foam density 60 kg/m<sup>3</sup></li><li>- Ergonomic recessed seat pan for optimum pressure distribution</li></ul>
Seatpan support	<ul style="list-style-type: none"><li>- The seat base is made from aluminium and is always the same colour as the backrest frame selected</li></ul>
Backrest	<ul style="list-style-type: none"><li>- cat99 / cat98: 57 cm, cat97: 49 cm</li><li>- Self-supporting plastic shell, black</li><li>- Clip-on upholstery, 45 mm PU moulded foam cushion, CFC-free foam. Moulded foam with ergonomic contour</li><li>- Foam density 55 kg/m<sup>3</sup></li></ul>
Neck support	<ul style="list-style-type: none"><li>- cat99: Height-adjustable by 7 cm and tilting 40°</li><li>- Headrest for chairs with fabric upholstery in Skai Venezia black, a breathable PU-material, headrest in leather for models in leather upholstery</li><li>- Fits perfectly to head shape and position, avoiding pressure sores</li></ul>
Backrest height adjustment	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adjustment range 7 cm, in 6 stages</li></ul>
Castors	<ul style="list-style-type: none"><li>- Load-dependent braked double hard castors</li><li>- Black plastic, Ø 50 mm, for carpets</li></ul>
Standards / Certificates	<ul style="list-style-type: none"><li>- GS symbol from LGA Nuremberg / DIN EN 1335 / DIN 4551</li><li>- Ergonomics certificate from LGA Nuremberg (Ergonomics Approved)</li><li>- EU directive 90 / 270 EEC for display screen equipment</li><li>- ANSI / BIFMA X 5.1 tested</li><li>- Greenguard certification</li><li>- RedDot Design award 2004</li></ul>
Warranty	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 years (see terms and conditions of sale and delivery)</li></ul>
<b>Visitor chair</b>	
Frame	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tubular steel frame Ø 25 mm, black</li><li>- Suitable for up to 125 kg body weight</li><li>- cat57: Stackable</li><li>- cat56: Not stackable</li></ul>
Seat	<ul style="list-style-type: none"><li>- 45 mm CFC-free PU foam cushion</li><li>- Foam density 55 kg/m<sup>3</sup></li></ul>
Backrest	<ul style="list-style-type: none"><li>- cat57 / cat56: Plastic backrest, black</li></ul>
Glides	<ul style="list-style-type: none"><li>- cat57: Ultra glides, black</li><li>- cat56: Without glides</li></ul>
Standards / Certificates	<ul style="list-style-type: none"><li>- GS symbol from TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761</li><li>- Greenguard certification</li></ul>
Warranty	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 years (see terms and conditions of sale and delivery)</li></ul>


# Cato

## Dimensions




**cat99 + 3550**

with arm supports: cat99 - 19 kg  
without arm supports: cat99 - 18 kg




**cat98 + 3107 + 3553**

with arm supports: cat98 - 19 kg  
without arm supports: cat98 - 18 kg

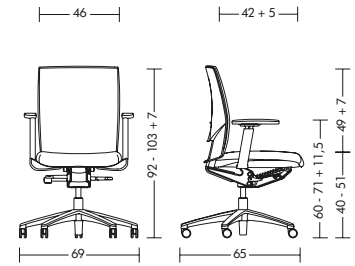


**cat97 + 3567**

with arm supports: cat97 - 16 kg  
without arm supports: cat97 - 15 kg



**cat57**

with arm supports: cat57 - 7 kg  
without arm supports: cat57 - 6 kg



**cat56**

with arm supports: cat56 - 8 kg  
without arm supports: cat56 - 7 kg

## Fabric requirement

Model	same colour	different colours		neck support
	seat and backrest	seat	backrest	
cat99	1,10 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,50 x 1,30 m
cat98	1,10 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-
cat97	0,75 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-
cat57	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m	-
cat56	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m	-

Leather requirement on request

Veo

Duera

Duera24

Ciello


Cato

## Cato

<b>EQUIPEMENT DE BASE (fonctions supplémentaires et caractéristiques d'équipements, voir pages suivantes)</b>	
<b>Siège pivotant</b>	
Fonction	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mécanisme de synchronisation point par point</li><li>- Rapport d'inclinaison de l'assise et du dossier 1:4</li><li>- Angle d'inclinaison du dossier de 28°</li><li>- Avec force de rappel progressive</li></ul>
Réglage en fonction du poids du corps	<ul style="list-style-type: none"><li>- 45-125 kg</li><li>- Système de réglage rapide breveté, sur 12 niveaux de 6,6 kg par niveau</li><li>- Sur une course totale de seulement 70° correspondant au mouvement de la main</li></ul>
Verrouillage du mécanisme synchrone	<ul style="list-style-type: none"><li>- Angle de pivotement avec possibilité de réglage personnalisé sur 3 positions (0° / 16° / 28°)</li><li>- Angle d'ouverture 92°</li></ul>
Inclinaison de l'assise	<ul style="list-style-type: none"><li>- Inclinaison de l'assise présélectionnable à -3° ou 0°</li></ul>
Réglage de la hauteur du siège	<ul style="list-style-type: none"><li>- 40-51 cm</li><li>- Vérin pneumatique de sécurité</li></ul>
Assise	<ul style="list-style-type: none"><li>- Profondeur d'assise de 43 cm</li><li>- Coussin en mousse de PU moulée de 50 mm, exempte d'HFC</li><li>- Densité de la mousse 60 kg/m<sup>3</sup></li><li>- Renforcement d'assise ergonomique pour une répartition optimale de la pression</li></ul>
Support d'assise	<ul style="list-style-type: none"><li>- Le support d'assise est en aluminium et systématiquement dans la même couleur que celle du support assise choisi</li></ul>
Dossier	<ul style="list-style-type: none"><li>- cat99 / cat98: 57 cm, cat97: 49 cm</li><li>- Coque autoporteuse en polypropylène, noir</li><li>- Rembourrage clipsé; coussin en mousse de PU moulée de 45 mm, exempte d'HFC. Mousse moulée avec contours ergonomique</li><li>- Densité de la mousse 55 kg/m<sup>3</sup></li></ul>
Soutien-nuque	<ul style="list-style-type: none"><li>- cat99: Réglable en hauteur sur 7 cm et inclinable 40°</li><li>- Tête en Skai Venezia noir (polyuréthane) pour des sièges capitonnés en tissu, tête en cuir pour des modèles en finition cuir</li><li>- Adaptation parfaite à la forme et à la position de la tête, d'où l'absence de zones de pression</li></ul>
Réglage en hauteur du dossier	<ul style="list-style-type: none"><li>- Plage de réglage de 7 cm sur 6 niveaux</li></ul>
Roulettes	<ul style="list-style-type: none"><li>- Doubles roulettes freinées en fonction de la charge</li><li>- Polypropylène noir, Ø 50 mm, roulettes dures pour moquette</li></ul>
Normes / Certificats	<ul style="list-style-type: none"><li>- Label GS du LGA de Nuremberg / DIN EN 1335 / DIN 4551</li><li>- Certificat ergonomie du LGA de Nuremberg (ergonomie contrôlée)</li><li>- EU Directive 90 / 270 CEE relative au travail sur des équipements à écran de visualisation</li><li>- ANSI / Testé BIFMA X 5.1</li><li>- Certification Greenguard</li><li>- RedDot Design award 2004</li></ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)</li></ul>
<b>Chaise visiteur</b>	
Piètement	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tube rond, Ø 25 mm, noir</li><li>- Convient pour un poids du corps jusqu'à 125 kg</li><li>- cat57: Empilable</li><li>- cat56: Non empilable</li></ul>
Assise	<ul style="list-style-type: none"><li>- Coussin en mousse de PU moulée de 45 mm, exempte d'HFC</li><li>- Densité de la mousse 55 kg/m<sup>3</sup></li></ul>
Dossier	<ul style="list-style-type: none"><li>- cat57 / cat56: Dossier en polypropylène, noir</li></ul>
Patins	<ul style="list-style-type: none"><li>- cat57: Super patins, noirs</li><li>- cat56: Sans patins</li></ul>
Normes / Certificats	<ul style="list-style-type: none"><li>- Label GS du LGA de Nuremberg / DIN EN 13761</li><li>- Certification Greenguard</li></ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)</li></ul>


# Cato

## Dimensions




**cat99 + 3550**

avec accoudoirs: cat99 - 19 kg  
sans accoudoirs: cat99 - 18 kg




**cat98 + 3107 + 3553**

avec accoudoirs: cat98 - 19 kg  
sans accoudoirs: cat98 - 18 kg

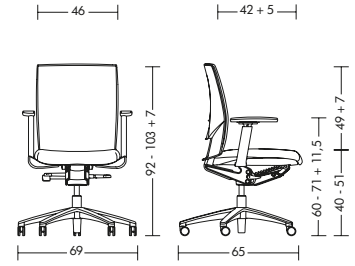


**cat97 + 3567**

avec accoudoirs: cat97 - 16 kg  
sans accoudoirs: cat97 - 15 kg



**cat57**

avec accoudoirs: cat57 - 7 kg  
sans accoudoirs: cat57 - 6 kg



**cat56**

avec accoudoirs: cat56 - 8 kg  
sans accoudoirs: cat56 - 7 kg

## Métrage

Modèle	de la même couleur	de couleurs différentes		soutien-nuque
	assise / dossier	assise	dossier	
cat99	1,10 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,50 x 1,30 m
cat98	1,10 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-
cat97	0,75 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-
cat57	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m	-
cat56	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m	-

Quantité de cuir sur demande

Veo

Duera

Duera24


Ciello

Cato


## Cato

<b>BASISUITVOERING</b> (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)	
<b>Bureaustoelen</b>	
Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none"><li>- Puntsynchroonmechanisme</li><li>- Verhouding zit-/leuningneiging 1:4</li><li>- Openingshoek van de rugleuning 28°</li><li>- Met progressieve tegendruk</li></ul>
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none"><li>- 45-125 kg</li><li>- Gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand</li><li>- Maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging</li></ul>
Synchroonblokkering	<ul style="list-style-type: none"><li>- In 3 standen individueel instelbaar (0° / 16° / 28°)</li><li>- Openingshoek 92°</li></ul>
Zitneiging	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zitting neiging van -3° of 0°</li></ul>
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none"><li>- 40-51 cm</li><li>- Door middel van veiligheidsgasveer</li></ul>
Zitting	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zitdiepte 43 cm</li><li>- 50 mm PU voorgevormde schuimkussen, FCK vrij schuim</li><li>- Schuimdichtheid 60 kg/m<sup>3</sup></li><li>- Ergonomische zitkom voor optimale drukverdeling</li></ul>
Zittingdrager	<ul style="list-style-type: none"><li>- De zittingdrager is van aluminium en altijd in dezelfde kleur als de gekozen rugleuningdrager</li></ul>
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none"><li>- cat99 / cat98: 57 cm, cat97: 49 cm</li><li>- Zelfdragende kunststofschaal, zwart</li><li>- Clip-bekleding, 45 mm PU-vormschuim vulling, cfk-vrij geschuimd. Vormschuim met ergonomische omtrek</li><li>- Schuimdichtheid 55 kg/m<sup>3</sup></li></ul>
Neksteun	<ul style="list-style-type: none"><li>- cat99: 7 cm in hoogte verstelbaar en neigbaar 40°</li><li>- Hoofdsteun in Skai Venezia zwart bij stoffen bekleding, in leder bij leren bekleding</li><li>- Past zich perfect aan de vorm van het hoofd en de houding aan, waardoor drukpunten vermeden worden</li></ul>
Rugleuningverstelling	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verstelbereik 7 cm in 6 trappen</li></ul>
Wielen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gewichtsafhankelijk geremde wielen</li><li>- Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 50 mm</li></ul>
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none"><li>- GS-keurmerk van LGA Neurenberg / DIN EN 1335 / DIN 4551</li><li>- Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)</li><li>- EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk</li><li>- ANSI / BIFMA X 5.1 gekeurd</li><li>- Greenguard-certificering</li><li>- RedDot design award 2004</li></ul>
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)</li></ul>
<b>Bezoekerstoel</b>	
Onderstel	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ronde buis onderstel Ø 25 mm, zwart</li><li>- Passend tot 125 kg lichaamsgewicht</li><li>- cat57: Stapelbaar</li><li>- cat56: Niet stapelbaar</li></ul>
Zitting	<ul style="list-style-type: none"><li>- 45 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim</li><li>- Schuimdichtheid 55 kg/m<sup>3</sup></li></ul>
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none"><li>- cat57 / cat56: Kunststof, zwart</li></ul>
Glijders	<ul style="list-style-type: none"><li>- cat57: Universeel glijders, zwart</li><li>- cat56: Zonder glijders</li></ul>
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none"><li>- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761</li><li>- Greenguard-certificering</li></ul>
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)</li></ul>


Afmetingen




**cat99 + 3550**  
 met armleuningen: cat99 - 19 kg  
 zonder armleuningen: cat99 - 18 kg




**cat98 + 3107 + 3553**  
 met armleuningen: cat98 - 19 kg  
 zonder armleuningen: cat98 - 18 kg

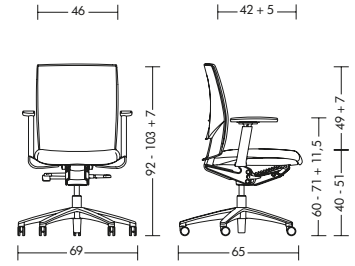

**cat97 + 3567**  
 met armleuningen: cat97 - 16 kg  
 zonder armleuningen: cat97 - 15 kg



**cat57**  
 met armleuningen: cat57 - 7 kg  
 zonder armleuningen: cat57 - 6 kg



**cat56**  
 met armleuningen: cat56 - 8 kg  
 zonder armleuningen: cat56 - 7 kg

Benodigde stof

Model	van dezelfde kleur	in verschillende kleuren		Neksteun
	Zitting en Rugleuning	Zitting	Rugleuning	
cat99	1,10 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,50 x 1,30 m
cat98	1,10 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-
cat97	0,75 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-
cat57	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m	-
cat56	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,60 x 1,30 m	-

Benodigd leer op aanvraag