



GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)	
Drehsessel	
Funktion	<ul style="list-style-type: none"> - Punkt-Synchron-Mechanik - Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:4 - Schwenkwinkel der Rückenlehne 28°
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 45-125 kg - Anpassung an das individuelle Körpergewicht durch feinstufige, patentierte Schnellverstellung
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none"> - Schwenkwinkel in 3 Positionen individuell wählbar (0° / 16° / 28°) - Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 92°
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 40-51 cm - Sicherheits-Gasfeder
Sitz	<ul style="list-style-type: none"> - Sitztiefe 45 cm - Stahlrahmen mit 2-lagiger Netzbespannung (DLX®) in Kombination mit Formschaum für optimale Druckaufnahme und Druckwiedergabe im Sitzbereich - Schaumdichte 55 kg/m³
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none"> - cie99 / cie98: 70 cm, cie97: 53 cm - Stahlrahmen mit 2-lagiger Netzbespannung (DLX®) in Kombination mit Schnittschaum für optimale Druckaufnahme und Druckwiedergabe im Rückenbereich - 15 mm Schnittschaumkissen mit Komfort-Vliesauflage - Schaumdichte 55 kg/m³
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none"> - cie99: Höhenverstellbar um 5 cm - Bei Stoffbezug in Stoff (wie Rückenlehne) bzw. bei Lederbezug in Lederfarbe
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> - Lastabhängig gebremste Doppelrollen - Kunststoff schwarz, Ø 65 mm, harte Rollen
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"> - GS-Zeichen der LGA Nürnberg / DIN EN 1335 / DIN 4551 - Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft) - ANSI / BIFMA X 5.1 geprüft - Greenguard Zertifizierung - Nominiert für den Designpreis Bundesrepublik Deutschland 2006 - RedDot Design award 2005
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)
Konferenz-Drehsessel, Konferenz-Freischwinger	
Gestell	<ul style="list-style-type: none"> - cie58 / cie56: Stahlgestell Rundrohr Ø 25 mm, schwarz - Passend bis 125 kg Körpergewicht - Nicht stapelbar - cie91 / cie90: Stahlgestell Rundrohr Ø 25 mm, hochglanz verchromt - 4-strahliges Fußkreuz poliert mit Gleitern - Rückholautomatik für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild im Konferenzraum - Passend bis 125 kg Körpergewicht
Sitz	<ul style="list-style-type: none"> - 2-lagiges Latexnetz mit 15 mm Schnittschaumkissen und Komfort-Vliesauflage (DLX®)
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none"> - cie91 / cie58: 54 cm, cie90 / cie56: 46 cm - Stahlrahmen mit 2-lagiger Netzbespannung (DLX®) in Kombination mit Schnittschaum für optimale Druckaufnahme und Druckwiedergabe im Rückenbereich - Schaumdichte 55 kg/m³
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none"> - Kunststoffauflage, schwarz
Gleiter	<ul style="list-style-type: none"> - cie91 / cie90: Hypergleiter, schwarz - cie58 / cie56: Ohne Gleiter
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"> - GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761 - Greenguard Zertifizierung
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)

Abmessungen




cie99 + 3543

mit Armlehnen: cie99 - 24 kg
ohne Armlehnen: cie99 - 21 kg




cie98 + 3543

mit Armlehnen: cie98 - 23 kg
ohne Armlehnen: cie98 - 20 kg

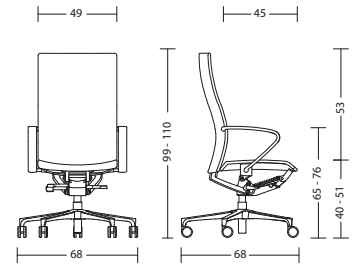


cie97 + 3543

mit Armlehnen: cie97 - 22 kg
ohne Armlehnen: cie97 - 19 kg




cie91

mit Armlehnen: cie91 - 14 kg




cie90

mit Armlehnen: cie90 - 13 kg



cie58

mit Armlehnen: cie58 - 12 kg



cie56

mit Armlehnen: cie56 - 11 kg

Stoffbedarf

Modell	gleichfarbig	verschiedenfarbig	verschiedenfarbig	Nackenstütze
	Sitz und Rücken	Sitz	Rücken	
cie99	2,00 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	0,40 x 1,30 m
cie98	1,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cie97	1,25 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cie91	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,10 x 1,30 m	-
cie90	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-
cie58	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,10 x 1,30 m	-
cie56	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-


Lederbedarf auf Anfrage

Ciello

BASIC SPECIFICATION (further functions and equipment features on the next page)	
Swivel chair	
Function	<ul style="list-style-type: none"> - Point-synchronised mechanism - 1:4 tilt ratio between seat and backrest angle - Backrest tilt angle 28°
Body weight adjustment	<ul style="list-style-type: none"> - 45-125 kg - Patented quick-set adjustment to individual body weight
Synchronised locking	<ul style="list-style-type: none"> - Pivot angle can be selected individually with a choice of 3 positions (0° / 16° / 28°) - Seat-backrest opening angle 92°
Seat height adjustment	<ul style="list-style-type: none"> - 40-51 cm - Safety gas-lift
Seat	<ul style="list-style-type: none"> - Seat depth 45 cm - Steel frame with 2-ply mesh DLX® in combination with moulded foam for optimum pressure absorption and counter-pressure in seat area - Foam density 55 kg/m³
Backrest	<ul style="list-style-type: none"> - cie99 / cie98: 70 cm, cie97: 53 cm - Steel frame with 2-ply mesh DLX® in combination with cut foam for optimum pressure absorption and counter-pressure in the back region - 15 mm moulded foam cushion and comfort fleece padding - Foam density 55 kg/m³
Neck support	<ul style="list-style-type: none"> - cie99: Height adjustable by 5 cm - Fabric upholstery in fabric, leather with leather upholstery (same colour)
Castors	<ul style="list-style-type: none"> - Load-dependent braked double hard castors - Black plastic, Ø 65 mm, for carpets
Standards / Certificates	<ul style="list-style-type: none"> - GS symbol from LGA Nuremberg / DIN EN 1335 / DIN 4551 - Ergonomics certificate from LGA Nuremberg (Ergonomics Approved) - ANSI / BIFMA X 5.1 tested - Greenguard certification - Nominated for the Design Award of the Federal Republic of Germany 2006 - RedDot Design award 2005
Warranty	<ul style="list-style-type: none"> - 5 years (see terms and conditions of sale and delivery)
Conference swivel chair, Conference cantilever chair	
Frame	<ul style="list-style-type: none"> - cie58 / cie56: Tubular steel frame Ø 25 mm, black - Suitable for up to 125 kg body weight - Not stackable - cie91 / cie90: Tubular steel frame Ø 25 mm, bright chromed - 4-star base, polished with glides - With auto-return mechanism - Suitable for up to 125 kg body weight
Seat	<ul style="list-style-type: none"> - 2-ply latex mesh with 15 mm cut-foam cushion and comfort fleece padding (DLX®)
Backrest	<ul style="list-style-type: none"> - cie91 / cie58: 54 cm, cie90 / cie56: 46 cm - Steel frame with 2-ply mesh DLX® in combination with cut foam for optimum pressure absorption and counter-pressure in the back region - Foam density 55 kg/m³
Arm supports	<ul style="list-style-type: none"> - Plastic finish, black
Glides	<ul style="list-style-type: none"> - cie91 / cie90: Ultra glides, black - cie58 / cie56: Without glides
Standards / Certificates	<ul style="list-style-type: none"> - GS symbol from TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761 - Greenguard certification
Warranty	<ul style="list-style-type: none"> - 5 years (see terms and conditions of sale and delivery)


Ciello

Dimensions




cie99 + 3543

with arm supports: cie99 - 24 kg
without arm supports: cie99 - 21 kg




cie98 + 3543

with arm supports: cie98 - 23 kg
without arm supports: cie98 - 20 kg

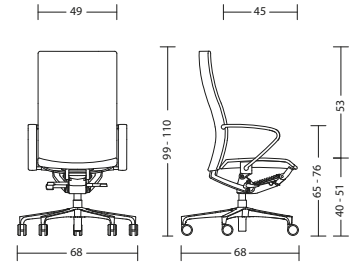


cie97 + 3543

with arm supports: cie97 - 22 kg
without arm supports: cie97 - 19 kg




cie91

with arm supports: cie91 - 14 kg




cie90

with arm supports: cie90 - 13 kg



cie58

with arm supports: cie58 - 12 kg



cie56

with arm supports: cie56 - 11 kg

Fabric requirement

Model	same colour	different colours		neck support
	seat and backrest	seat	backrest	
cie99	2,00 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	0,40 x 1,30 m
cie98	1,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cie97	1,25 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cie91	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,10 x 1,30 m	-
cie90	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-
cie58	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,10 x 1,30 m	-
cie56	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-

Leather requirement on request

Veo

Duera


Duera24

Ciello

EQUIPEMENT DE BASE (fonctions supplémentaires et caractéristiques d'équipements, voir pages suivantes)	
Fauteuil pivotant	
Fonction	<ul style="list-style-type: none"> - Mécanisme de synchronisation point par point - Rapport d'inclinaison de l'assise et du dossier 1:4 - Angle d'inclinaison du dossier de 28°
Réglage en fonction du poids du corps	<ul style="list-style-type: none"> - 45-125 kg - Réglage rapide breveté, adaptation au poids du corps de l'utilisateur
Verrouillage du mécanisme synchrone	<ul style="list-style-type: none"> - Angle de pivotement avec possibilité de réglage personnalisé sur 3 positions (0° / 16° / 28°) - Angle d'ouverture 92°
Réglage de la hauteur du siège	<ul style="list-style-type: none"> - 40-51 cm - Vérin pneumatique de sécurité
Assise	<ul style="list-style-type: none"> - Profondeur d'assise 45 cm - Cadre en acier avec 2 couches de tissu tendu DLX® en combinaison avec mousse moulée pour une absorption et une répartition optimale de la pression dans la zone d'assise - Densité de la mousse 55 kg/m³
Dossier	<ul style="list-style-type: none"> - cie99 / cie98: 70 cm, cie97: 53 cm - Cadre en acier avec 2 couches de tissu tendu DLX® et coussin en mousse découpée pour une absorption et une répartition optimale de la pression dans la zone du dossier - Coussin en mousse découpée de 15 mm et revêtement avec mousse confort - Densité de la mousse 55 kg/m³
Soutien-nuque	<ul style="list-style-type: none"> - cie99: Réglable en hauteur sur 5 cm - En tissu noir pour habillage tissu, en cuir pour habillage cuir (même couleur)
Roulettes	<ul style="list-style-type: none"> - Doubles roulettes freinées en fonction de la charge - Polypropylène noir, Ø 65 mm, roulettes dures pour moquette
Normes / Certificats	<ul style="list-style-type: none"> - Label GS du LGA de Nuremberg / DIN EN 1335 / DIN 4551 - Certificat ergonomie du LGA de Nuremberg (ergonomie contrôlée) - ANSI / Testé BIFMA X 5.1 - Certification Greenguard - Nominé pour le prix de design de la République fédérale Allemagne 2006 - RedDot Design award 2005
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> - 5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)
Fauteuil pivotant de conférence, Siège conférence à piétement luge	
Piétement	<ul style="list-style-type: none"> - cie58 / cie56: Piétement luge, tube rond, Ø 25 mm, noir - Convient pour un poids du corps jusque 125 kg - Non empilable - cie91 / cie90: Tube rond, Ø 25 mm, chromé poli - Piétement à 4 branches, poli, avec patins - Mécanisme de rappel retour automatique - Convient pour un poids du corps jusque 125 kg
Assise	<ul style="list-style-type: none"> - 2 couches de tissu latex entourant un coussin en mousse découpée de 15 mm et revêtement avec mousse confort (DLX®)
Dossier	<ul style="list-style-type: none"> - cie91 / cie58: 54 cm, cie90 / cie56: 46 cm - Cadre en acier avec 2 couches de tissu tendu DLX® et coussin en mousse découpée pour une absorption et une répartition optimale de la pression dans la zone du dossier - Densité de la mousse 55 kg/m³
Accoudoirs	<ul style="list-style-type: none"> - Surface d'appui en polyamide noir
Patins	<ul style="list-style-type: none"> - cie91 / cie90: Super patins, noirs - cie58 / cie56: Sans patins
Normes / Certificats	<ul style="list-style-type: none"> - Label GS du LGA de Nuremberg / DIN EN 13761 - Certification Greenguard
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> - 5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)


Ciello

Dimensions




cie99 + 3543

avec accoudoirs: cie99 - 24 kg
sans accoudoirs: cie99 - 21 kg




cie98 + 3543

avec accoudoirs: cie98 - 23 kg
sans accoudoirs: cie98 - 20 kg

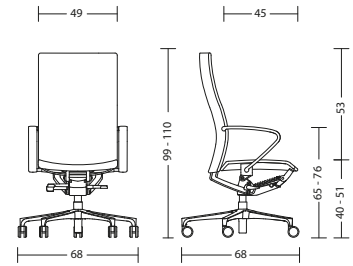


cie97 + 3543

avec accoudoirs: cie97 - 22 kg
sans accoudoirs: cie97 - 19 kg




cie91

avec accoudoirs: cie91 - 14 kg




cie90

avec accoudoirs: cie90 - 13 kg



cie58

avec accoudoirs: cie58 - 12 kg



cie56

avec accoudoirs: cie56 - 11 kg

Métrage

Modèle	de la même couleur		de couleurs différentes	
	assise / dossier	assise	dossier	soutien-nuque
cie99	2,00 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	0,40 x 1,30 m
cie98	1,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cie97	1,25 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cie91	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,10 x 1,30 m	-
cie90	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-
cie58	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,10 x 1,30 m	-
cie56	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-

Quantité de cuir sur demande

Veio

Duera

Duera24

Ciello


BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)

Bureaufauteuil

Functionaliteit	- Puntsynchronmechisme - Verhouding zit-/leuningneiging 1:4 - Openingshoek van de rugleuning 28°
Lichaamsgewichtsinstelling	- 45-125 kg - Gepatenteerde snelverstelling, aanpassing aan het individuele lichaamsgewicht
Synchronblokkering	- In 3 standen individueel instelbaar (0° / 16° / 28°) - Openingshoek 92°
Zithoogte-instelling	- 40-51 cm - Door middel van veiligheidsgasveer
Zitting	- Zitdiepte 45 cm - DLX® in combinatie met vormschuim voor optimale drukopname en tegendruk in het zitgedeelte - Schuimdichtheid 55 kg/m³
Rugleuning	- cie99 / cie98: 70 cm, cie97: 53 cm - Stalen frame met 2-laags netbespanning (DLX®) in combinatie met snijschuim voor optimale drukopname en tegendruk in het ruggedeelte - 15mm schuimkussen en comfort schuimlaag - Schuimdichtheid 55 kg/m³
Neksteun	- cie99: Hoogte verstelbaar 5 cm - Bij stof in stof bekleding (hoge rugleuning), bij leer in leren bekleding (van dezelfde kleur)
Wielen	- Gewichtsafhankelijk geremde wielen - Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 65 mm
Normen en certificaten	- GS-keurmerk van LGA Neurenberg / DIN EN 1335 / DIN 4551 - Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd) - ANSI / BIFMA X 5.1 gekeurd - Greenguard-certificering - Genomineerd voor de designprijs van de Bondsrepubliek Duitsland 2006 - RedDot design award 2005
Garantietermijn	- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)


Conferentiefauteuil op kruisvoet, Conferentiefauteuil

Onderstel	- cie58 / cie56: Sledeonderstel ronde buis Ø 25 mm, zwart - Passend tot 125 kg lichaamsgewicht - Niet stapelbaar - cie91 / cie90: Ronde buis ondertel, Ø 25 mm, hoogglans verchroomd - 4-teens kruisvoet gepolijst met glijders - Terugdraaimechaniek - Passend tot 125 kg lichaamsgewicht
Zitting	- 2 laags Latex net met 15 mm schuimkussen met comfort schuimlaag (DLX)
Rugleuning	- cie91 / cie58: 54 cm, cie90 / cie56: 46 cm - Stalen frame met 2-laags netbespanning (DLX®) in combinatie met snijschuim voor optimale drukopname en tegendruk in het ruggedeelte - Schuimdichtheid 55 kg/m³
Armleuning	- Armleuningdekje PU kunststof, zwart
Glijders	- cie91 / cie90: Universeel glijders, zwart - cie58 / cie56: Zonder glijders
Normen en certificaten	- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761 - Greenguard-certificering
Garantietermijn	- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)




cie99 + 3543

met armleuningen: cie99 - 24 kg
zonder armleuningen: cie99 - 21 kg




cie98 + 3543

met armleuningen: cie98 - 23 kg
zonder armleuningen: cie98 - 20 kg




cie97 + 3543

met armleuningen: cie97 - 22 kg
zonder armleuningen: cie97 - 19 kg




cie91

met armleuningen: cie91 - 14 kg




cie90

met armleuningen: cie90 - 13 kg



cie58

met armleuningen: cie58 - 12 kg



cie56

met armleuningen: cie56 - 11 kg

Benodigde stof

Model	van dezelfde kleur	in verschillende kleuren	in verschillende kleuren	Neksteun
	Zitting en Rugleuning	Zitting	Rugleuning	
cie99	2,00 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	0,40 x 1,30 m
cie98	1,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cie97	1,25 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cie91	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,10 x 1,30 m	-
cie90	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-
cie58	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,10 x 1,30 m	-
cie56	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-

Benodigd leer op aanvraag