



GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)	
<b>Drehsessel</b>	
Funktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Synchron-Mechanik mit automatischer Rücken-Gegendruck-Regulierung</li> <li>- Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5</li> <li>- Schwenkwinkel der Rückenlehne 18°</li> <li>- Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über den gesamten Schwenkwinkel</li> </ul>
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 50-140 kg</li> <li>- Automatische Gewichts Anpassung an das individuelle Körpergewicht</li> </ul>
Gestell	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5-strahliges Aluminium Fusskreuz mit Rollen, schwarz</li> </ul>
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 42-53 cm mit Tiefenfederung, schwarz</li> <li>- Sicherheits-Gasfeder</li> </ul>
Sitz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sitztiefe 45 cm</li> <li>- Rücken- und Sitzpolster in 2 Optiken wählbar: Quer- oder Kreuznaht</li> <li>- Clipspolster, 60 mm PU-Formschaumkissen mit zusätzlichem 10 mm Steppschaum zur optimalen Druckverteilung, FCKW-frei geschäumt</li> <li>- Sitzschale aus glasfaserverstärktem Polypropylen</li> <li>- Schaumdichte 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Das Sitzpolster ist austauschbar</li> </ul>
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cow98: 54 cm, cow97: 46 cm</li> <li>- Rücken- und Sitzpolster in 2 Optiken wählbar: Quer- oder Kreuznaht</li> <li>- Clipspolster, 40 mm PU-Formschaumkissen mit zusätzlichem 10 mm Steppschaum zur optimalen Druckverteilung, FCKW-frei geschäumt</li> <li>- Rückenschale aus Formholz, partiell geschäftet</li> <li>- Rückseite mit Grundierfolie, deckend lackiert schwarz</li> <li>- Schaumdichte 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Das Rückenpolster kann ausgetauscht werden</li> </ul>
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stahl-Armlehnen mit Lederauflage, pulverbeschichtet, schwarz</li> <li>- Breite 50 mm</li> </ul>
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastabhängig gebremste Doppelrollen</li> <li>- Kunststoff schwarz, Ø 65 mm, harte Rollen</li> </ul>
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551</li> <li>- EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241</li> <li>- Greenguard Zertifizierung</li> </ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)</li> </ul>
<b>Konferenz-Drehsessel</b>	
Funktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Synchron-Mechanik mit automatischer Rücken-Gegendruck-Regulierung</li> <li>- Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5</li> <li>- Schwenkwinkel der Rückenlehne 18°</li> <li>- Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über den gesamten Schwenkwinkel</li> </ul>
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 50-140 kg</li> <li>- Automatische Gewichts Anpassung an das individuelle Körpergewicht</li> </ul>
Gestell	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4-strahliges Aluminium Fusskreuz mit Gleitern, poliert</li> </ul>
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 45 cm, verchromt</li> <li>- Rückholautomatik für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild im Konferenzraum</li> </ul>
Sitz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sitztiefe 45 cm</li> <li>- Rücken- und Sitzpolster in 2 Optiken wählbar: Quer- oder Kreuznaht</li> <li>- Clipspolster, 60 mm PU-Formschaumkissen mit zusätzlichem 10 mm Steppschaum zur optimalen Druckverteilung, FCKW-frei geschäumt</li> <li>- Sitzschale aus glasfaserverstärktem Polypropylen</li> <li>- Schaumdichte 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Das Sitzpolster ist austauschbar</li> </ul>
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cow91: 54 cm, cow90: 46 cm</li> <li>- Rücken- und Sitzpolster in 2 Optiken wählbar: Quer- oder Kreuznaht</li> <li>- Clipspolster, 40 mm PU-Formschaumkissen mit zusätzlichem 10 mm Steppschaum zur optimalen Druckverteilung, FCKW-frei geschäumt</li> <li>- Rückenschale aus Formholz, partiell geschäftet</li> <li>- Rückseite mit Grundierfolie, deckend lackiert schwarz</li> <li>- Schaumdichte 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Das Rückenpolster kann ausgetauscht werden</li> </ul>
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stahl-Armlehnen, pulverbeschichtet, schwarz</li> <li>- Breite 50 mm</li> </ul>
Gleiter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hypergleiter, schwarz</li> </ul>
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139</li> <li>- Greenguard Zertifizierung</li> </ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)</li> </ul>


Abmessungen

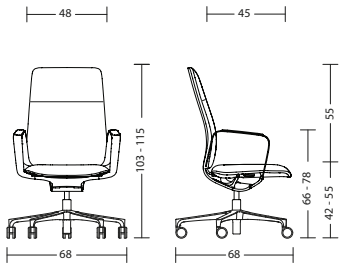


**cow98**  
mit Armlehnen: cow98 - 19 kg

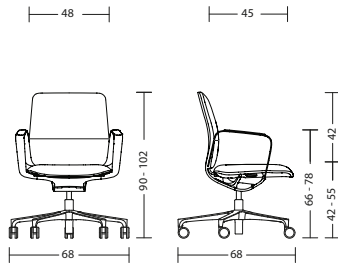

**cow97**  
mit Armlehnen: cow97 - 17 kg

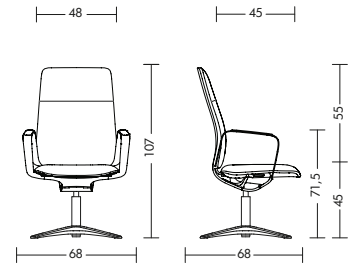

**cow91**  
mit Armlehnen: cow91 - 19 kg

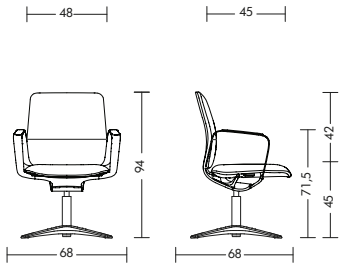

**cow90**  
mit Armlehnen: cow90 - 17 kg


Stoffbedarf

Modell	gleichfarbig	verschiedenfarbig	
	Sitz und Rücken	Sitz	Rücken
cow98	0,80 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m
cow97	0,65 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m
cow91	0,80 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m
cow90	0,65 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m


## ConWork

BASIC SPECIFICATION	(further functions and equipment features on the next page)
<b>Swivel chair</b>	
Function	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Synchronised mechanism with automatic adjustment of backrest counter-pressure</li> <li>- 1:3,5 tilt ratio between seat and backrest angle</li> <li>- Pivot angle of backrest 18°</li> <li>- Movement with optimum contact with the pelvis throughout pivot angle</li> </ul>
Body weight adjustment	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 50-140 kg</li> <li>- Automatic adjustment to individual body weight</li> </ul>
Frame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5-star aluminium base with castors, black</li> </ul>
Seat height adjustment	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 42-53 cm with mechanical depth spring, black</li> <li>- Safety gas-lift</li> </ul>
Seat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seat depth 45 cm</li> <li>- Seat and backrest upholstery available in 2 looks: diagonal- or cross seam</li> <li>- Clip-on upholstery, 60 mm PU moulded foam cushion with additional 10 mm quilted foam for optimum pressure distribution, CFC-free foam</li> <li>- Seat shell made of glass fibre-reinforced polypropylene</li> <li>- Foam density 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Clip-on upholstery, easy to replace</li> </ul>
Backrest	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cow98: 54 cm, cow97: 46 cm</li> <li>- Seat and backrest upholstery available in 2 looks: diagonal- or cross seam</li> <li>- Clip-on upholstery, 40 mm PU moulded foam cushion with additional 10 mm quilted foam for optimum pressure distribution, CFC-free foam</li> <li>- Shaped wooden back shell, partially spliced</li> <li>- Rear with undercoating film, lacquered in black</li> <li>- Foam density 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Clip-on upholstery, easy to replace</li> </ul>
Arm supports	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steel arm supports with leather padding, black, powder-coated</li> <li>- Width 50 mm</li> </ul>
Castors	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Load-dependent braked double hard castors</li> <li>- Black plastic, Ø 65 mm, for carpets</li> </ul>
Standards / Certificates	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GS symbol from TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551</li> <li>- EU directive 90 / 270 EEC for display screen equipment / DIN EN ISO 9241</li> <li>- Greenguard certification</li> </ul>
Warranty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 years (see terms and conditions of sale and delivery)</li> </ul>
<b>Conference swivel chair</b>	
Function	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Synchronised mechanism with automatic adjustment of backrest counter-pressure</li> <li>- 1:3,5 tilt ratio between seat and backrest angle</li> <li>- Pivot angle of backrest 18°</li> <li>- Movement with optimum contact with the pelvis throughout pivot angle</li> </ul>
Body weight adjustment	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 50-140 kg</li> <li>- Automatic adjustment to individual body weight</li> </ul>
Frame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aluminium 4-star base, polished with glides</li> </ul>
Seat height adjustment	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 45 cm, chromed</li> <li>- With auto-return mechanism</li> </ul>
Seat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seat depth 45 cm</li> <li>- Seat and backrest upholstery available in 2 looks: diagonal- or cross seam</li> <li>- Clip-on upholstery, 60 mm PU moulded foam cushion with additional 10 mm quilted foam for optimum pressure distribution, CFC-free foam</li> <li>- Seat shell made of glass fibre-reinforced polypropylene</li> <li>- Foam density 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Clip-on upholstery, easy to replace</li> </ul>
Backrest	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cow91: 54 cm, cow90: 46 cm</li> <li>- Seat and backrest upholstery available in 2 looks: diagonal- or cross seam</li> <li>- Clip-on upholstery, 40 mm PU moulded foam cushion with additional 10 mm quilted foam for optimum pressure distribution, CFC-free foam</li> <li>- Shaped wooden back shell, partially spliced</li> <li>- Rear with undercoating film, lacquered in black</li> <li>- Foam density 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Clip-on upholstery, easy to replace</li> </ul>
Arm supports	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steel arm supports, black, powder-coated</li> <li>- Width 50 mm</li> </ul>
Glides	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ultra glides, black</li> </ul>
Standards / Certificates	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GS symbol from TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139</li> <li>- Greenguard certification</li> </ul>
Warranty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 years (see terms and conditions of sale and delivery)</li> </ul>


Dimensions

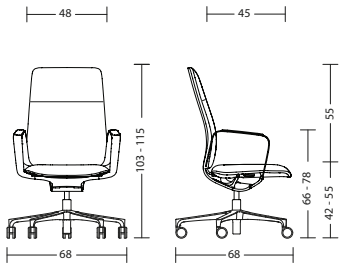


**cow98**  
with arm supports: cow98 - 19 kg

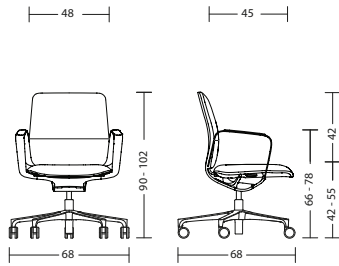

**cow97**  
with arm supports: cow97 - 17 kg

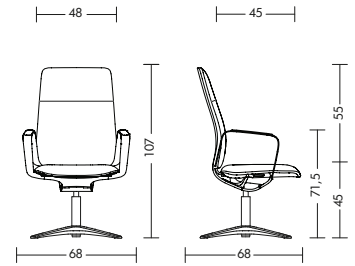

**cow91**  
with arm supports: cow91 - 19 kg

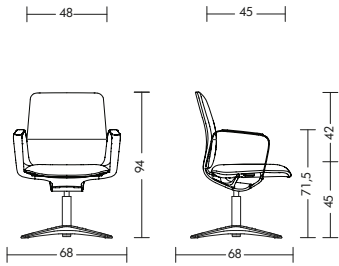

**cow90**  
with arm supports: cow90 - 17 kg

Fabric requirement

Model	same colour	different colours	
	seat and backrest	seat	backrest
cow98	0,80 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m
cow97	0,65 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m
cow91	0,80 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m
cow90	0,65 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m

## EQUIPEMENT DE BASE (fonctions supplémentaires et caractéristiques d'équipements, voir pages suivantes)


### Fauteuil pivotant

Fonction	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mécanisme synchrone avec régulation automatique de la force de rappel du dossier</li> <li>- Rapport d'inclinaison de l'assise et du dossier 1:3,5</li> <li>- Angle de pivotement du dossier 18°</li> <li>- Cinématique garantissant un contact optimal de la crête iliaque sur l'ensemble de la plage angulaire de pivotement</li> </ul>
Réglage en fonction du poids du corps	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 50-140 kg</li> <li>- Adaptation automatique au poids du corps</li> </ul>
Piètement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piètement étoile en aluminium à 5 branches avec roulettes, noir</li> </ul>
Réglage de la hauteur du siège	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 42-53 cm avec amortissement en butée inférieure, noir</li> <li>- Vérin pneumatique de sécurité</li> </ul>
Assise	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profondeur d'assise 45 cm</li> <li>- Rembourrage de l'assise et du dossier disponible en 2 variantes : couture transversale ou en croix</li> <li>- Coussin clipsable, 60 mm de mousse de PU moulée et, en plus, 10 mm de mousse piquée pour une répartition homogène de la pression, exempte d'HFC</li> <li>- Coque d'assise en polypropylène renforcé de fibres de verre</li> <li>- Densité de la mousse 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Le coussin peut être remplacé</li> </ul>
Dossier	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cow98: 54 cm, cow97: 46 cm</li> <li>- Rembourrage de l'assise et du dossier disponible en 2 variantes : couture transversale ou en croix</li> <li>- Coussin clipsable, 40 mm de mousse de PU moulée et, en plus, 10 mm de mousse piquée pour une répartition homogène de la pression, exempte d'HFC</li> <li>- Dossier en bois formé, assemblage en partie à entures</li> <li>- Dossier avec film d'apprêt, finition laquée noir</li> <li>- Densité de la mousse 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Avec rembourrage du dossier, aisément interchangeable</li> </ul>
Accoudoirs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accoudoirs en acier avec cuir, finition époxydée noire</li> <li>- Largeur 50 mm</li> </ul>
Roulettes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doubles roulettes freinées en fonction de la charge</li> <li>- Polypropylène noir, Ø 65 mm, roulettes dures pour moquette</li> </ul>
Normes / Certificats	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551</li> <li>- Directive UE 90 / 270 CEE relative au travail sur des équipements à écran de visualisation / DIN EN ISO 9241</li> <li>- Certification Greenguard</li> </ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)</li> </ul>


### Fauteuil pivotant de conférence

Fonction	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mécanisme synchrone avec régulation automatique de la force de rappel du dossier</li> <li>- Rapport d'inclinaison de l'assise et du dossier 1:3,5</li> <li>- Angle de pivotement du dossier 18°</li> <li>- Cinématique garantissant un contact optimal de la crête iliaque sur l'ensemble de la plage angulaire de pivotement</li> </ul>
Réglage en fonction du poids du corps	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 50-140 kg</li> <li>- Adaptation automatique au poids du corps</li> </ul>
Piètement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piètement aluminium à 4 branches, poli, avec patins</li> </ul>
Réglage de la hauteur du siège	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 45 cm, chromé</li> <li>- Mécanisme de rappel retour automatique</li> </ul>
Assise	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profondeur d'assise 45 cm</li> <li>- Rembourrage de l'assise et du dossier disponible en 2 variantes : couture transversale ou en croix</li> <li>- Coussin clipsable, 60 mm de mousse de PU moulée et, en plus, 10 mm de mousse piquée pour une répartition homogène de la pression, exempte d'HFC</li> <li>- Coque d'assise en polypropylène renforcé de fibres de verre</li> <li>- Densité de la mousse 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Le coussin peut être remplacé</li> </ul>
Dossier	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cow91: 54 cm, cow90: 46 cm</li> <li>- Rembourrage de l'assise et du dossier disponible en 2 variantes : couture transversale ou en croix</li> <li>- Coussin clipsable, 40 mm de mousse de PU moulée et, en plus, 10 mm de mousse piquée pour une répartition homogène de la pression, exempte d'HFC</li> <li>- Dossier en bois formé, assemblage en partie à entures</li> <li>- Dossier avec film d'apprêt, finition laquée noir</li> <li>- Densité de la mousse 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Avec rembourrage du dossier, aisément interchangeable</li> </ul>
Accoudoirs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accoudoirs en acier, finition époxydée noire</li> <li>- Largeur 50 mm</li> </ul>
Patins	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Super patins, noirs</li> </ul>
Normes / Certificats	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Label GS du LGA de Nuremberg / DIN EN 16139</li> <li>- Certification Greenguard</li> </ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)</li> </ul>


Dimensions

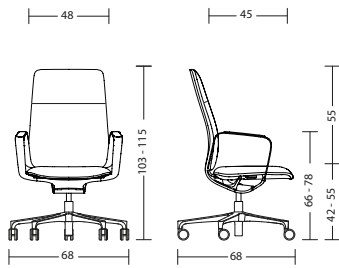


**cow98**  
avec accoudoirs: cow98 - 19 kg

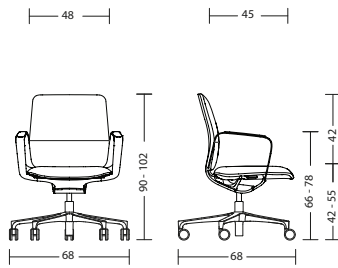

**cow97**  
avec accoudoirs: cow97 - 17 kg

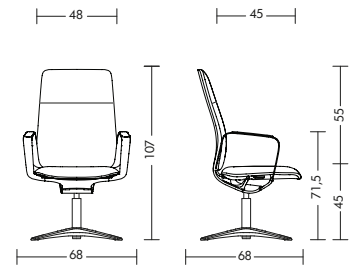

**cow91**  
avec accoudoirs: cow91 - 19 kg

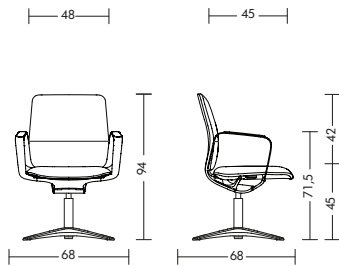


**cow90**  
avec accoudoirs: cow90 - 17 kg

Métrage


Modèle	de la même couleur		de couleurs différentes	
	assise / dossier		assise	dossier
cow98	0,80 x 1,30 m		0,65 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m
cow97	0,65 x 1,30 m		0,65 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m
cow91	0,80 x 1,30 m		0,65 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m
cow90	0,65 x 1,30 m		0,65 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)	
<b>Bureaufauteuil</b>	
Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Synchronmechanisme met automatische regeling van de tegendruk van de rug</li> <li>- Verhouding zit-/leuningneiging 1:3,5</li> <li>- Openingshoek van de rugleuning 18°</li> <li>- Bewegingsverloop met optimaal contact met de bekkenkam via de volledige openingshoek</li> </ul>
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 50-140 kg</li> <li>- Automatische aanpassing aan het individuele lichaamsgewicht</li> </ul>
Onderstel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5-teens aluminium kruisvoet met wielen, zwart</li> </ul>
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 42-53 cm met dieptevering, zwart</li> <li>- Door middel van veiligheidsgasveer</li> </ul>
Zitting	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zitdiepte 45 cm</li> <li>- Rug- en zitkussens naar keuze leverbaar in 2 looks: horizontale of kruisnaad</li> <li>- Bekleding met clipbevestiging, 60 mm PU-vormschuimkussen met extra 10 mm doorgestikt schuim voor een optimale drukverdeling, FCK vrij schuim</li> <li>- Zitschaal van glasvezelversterkt polypropyleen</li> <li>- Schuimdichtheid 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- De zitting kan worden verwisseld</li> </ul>
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cow98: 54 cm, cow97: 46 cm</li> <li>- Rug- en zitkussens naar keuze leverbaar in 2 looks: horizontale of kruisnaad</li> <li>- Bekleding met clipbevestiging, 40 mm PU-vormschuimkussen met extra 10 mm doorgestikt schuim voor een optimale drukverdeling, FCK vrij schuim</li> <li>- Rugschaal van vormhout, gedeeltelijk met schuine las</li> <li>- Achterzijde met grondeerfolie, dekkend gelakt zwart</li> <li>- Schuimdichtheid 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Het kussen kan worden verwisseld</li> </ul>
ArMLEuning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stalen arMLEuning met leer, zwart gepoedercoat</li> <li>- Breedte 50 mm</li> </ul>
Wielen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewichtsafhankelijk geremde wielen</li> <li>- Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 65 mm</li> </ul>
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551</li> <li>- EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241</li> <li>- Greenguard-certificering</li> </ul>
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)</li> </ul>
<b>Conferentiefauteuil op kruisvoet</b>	
Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Synchronmechanisme met automatische regeling van de tegendruk van de rug</li> <li>- Verhouding zit-/leuningneiging 1:3,5</li> <li>- Openingshoek van de rugleuning 18°</li> <li>- Bewegingsverloop met optimaal contact met de bekkenkam via de volledige openingshoek</li> </ul>
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 50-140 kg</li> <li>- Automatische aanpassing aan het individuele lichaamsgewicht</li> </ul>
Onderstel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4-teens aluminium kruisvoet met glijders</li> </ul>
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 45 cm, verchroomd</li> <li>- Met terugdraaimechaniek</li> </ul>
Zitting	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zitdiepte 45 cm</li> <li>- Rug- en zitkussens naar keuze leverbaar in 2 looks: horizontale of kruisnaad</li> <li>- Bekleding met clipbevestiging, 60 mm PU-vormschuimkussen met extra 10 mm doorgestikt schuim voor een optimale drukverdeling, FCK vrij schuim</li> <li>- Zitschaal van glasvezelversterkt polypropyleen</li> <li>- Schuimdichtheid 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- De zitting kan worden verwisseld</li> </ul>
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cow91: 54 cm, cow90: 46 cm</li> <li>- Rug- en zitkussens naar keuze leverbaar in 2 looks: horizontale of kruisnaad</li> <li>- Bekleding met clipbevestiging, 40 mm PU-vormschuimkussen met extra 10 mm doorgestikt schuim voor een optimale drukverdeling, FCK vrij schuim</li> <li>- Rugschaal van vormhout, gedeeltelijk met schuine las</li> <li>- Achterzijde met grondeerfolie, dekkend gelakt zwart</li> <li>- Schuimdichtheid 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Het kussen kan worden verwisseld</li> </ul>
ArMLEuning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stalen arMLEuning, zwart gepoedercoat</li> <li>- Breedte 50 mm</li> </ul>
Glijders	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Universeel glijders, zwart</li> </ul>
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139</li> <li>- Greenguard-certificering</li> </ul>
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)</li> </ul>


Afmetingen

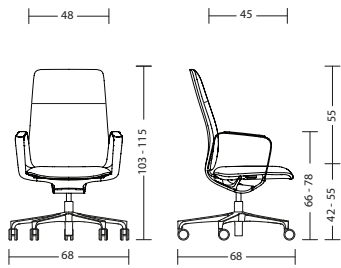


**cow98**  
met armleuningen: cow98 - 19 kg

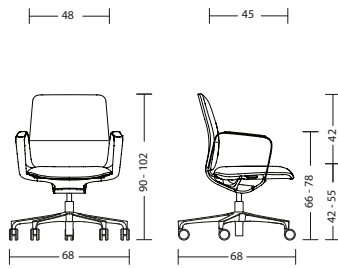

**cow97**  
met armleuningen: cow97 - 17 kg

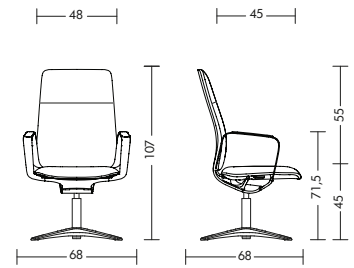

**cow91**  
met armleuningen: cow91 - 19 kg

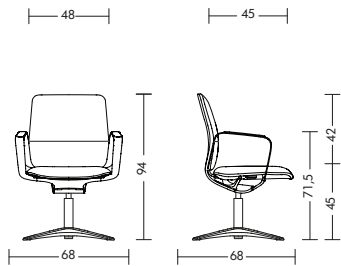

**cow90**  
met armleuningen: cow90 - 17 kg

Benodigde stof

Model	in verschillende kleuren		
	van dezelfde kleur	Zitting	Rugleuning
cow98	0,80 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m
cow97	0,65 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m
cow91	0,80 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m
cow90	0,65 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m	0,65 x 1,30 m